
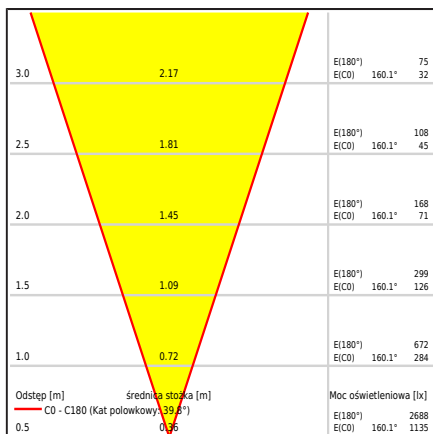
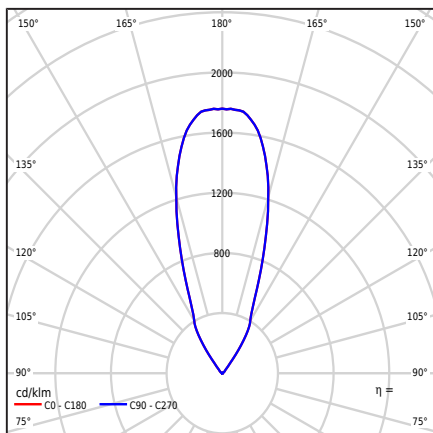
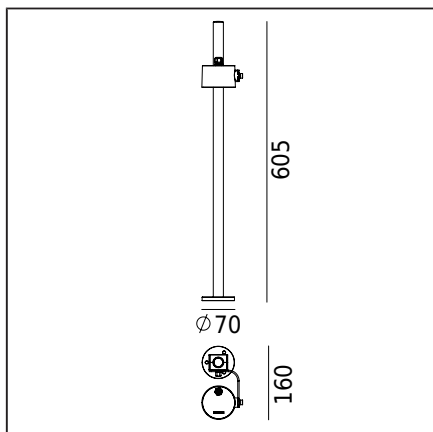


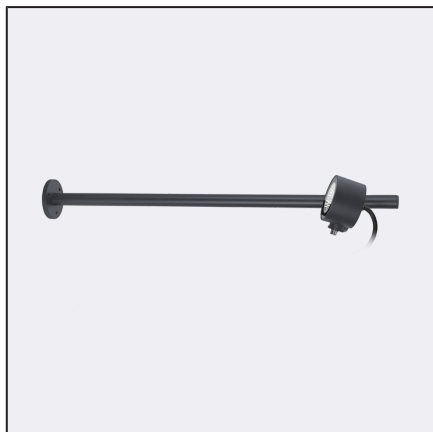

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz simétrica con ángulo de haz de 36D.
Características de la luminaria	Para la iluminación de jardines, áreas privadas y otros conceptos arquitectónicos. Posibilidad de ajustar la dirección de la iluminación también en el plano vertical.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Pantalla - vidrio de seguridad, transparente.
Método de montaje	Montaje del luminario: 3 agujeros $\varnothing 6$ cada 120°, diámetro 50mm Kit: Art.6700 - brazo de extensión Art.6705 - luminario Otros accesorios deben comprarse por separado
Terminal	La luminaria está equipada con un cable tipo H05RN-F 3G1, de 3m de largo Para ser conectada en una caja de instalación eléctrica adecuadamente seleccionada
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1kg / 1kg

Datos técnicos

Módulo LED	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (ð Hoja de datos)
Control externo	Fase regulador de intensidad Lumens LED AC (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	4W
Potencia del luminario	4,2W
Flujo luminoso de la lámpara	438lm
Flujo luminoso del luminario	382lm
Eficiencia de la luminaria	91lm/W
ULOR	100%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,98
Factor THD	20%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:

- Para color LED 2700K [I/I]
 - Para ángulos de haz de 15D y 24D
 - Para un color diferente de la luminaria (según la paleta de colores RAL)
- Términos de venta y otra información, después del contacto con el Departamento de Ventas de Norlys

Corriente de irrupción	17mA / 60ms
Calificación BUG	B1-U0-G0

Accesorios se vende por separado

6434XX0009	Abrazadera
6435XX0009	Abrazadera
6436XX0009	Abrazadera
6729XX0009	Adaptador de montaje
145ZX0009	Caja de conexiones

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	



Índices

Índice	Color	RAL
6706BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.