




Generell informasjon

Type armatur	Vegglampe,
Materiale	Front - Rustfritt stål, galvanisert stål, pulverlakkert
Avdeknings materiale/optikk	Glass - herdet, frostet
Pakning	Silikonpakning
Andre materialer	Bakplate - Aluminium
Type lyskilde	Integrert AC LED-modul, bevegelsesensor Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Armaturen er utstyrt med en mikrobølgebevegelsessensor, med skumringsbryter og bevegelsesstøtte.
Netto / Brutto vekt armatur	2,9kg / 3,8kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Armaturmål [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Tekniske data

Ekstern kontroll	Mikrobølge bevegelsessensor HC005S (Brukerhåndbok)
Armatureffekt	9,5W
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	50 000h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	A ₊ D / EPREL
Virkningsgrad	PF 0,9
THD-faktor	30 %
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	TAMAX=+65°C
Inrush current	2,98A / 34,07µs

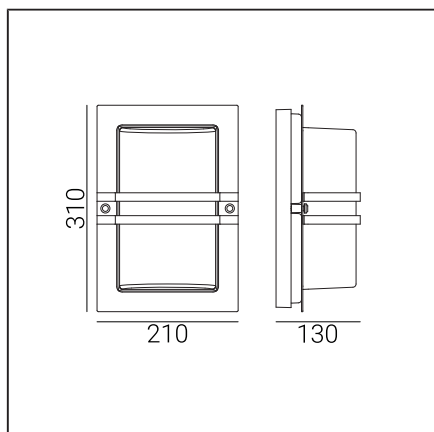

Filer som kan lastes ned

Manual