

NORLYS BERN 676


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED

Bern 676XX0009
14.10.2026 v.09.12
www.norlys.no



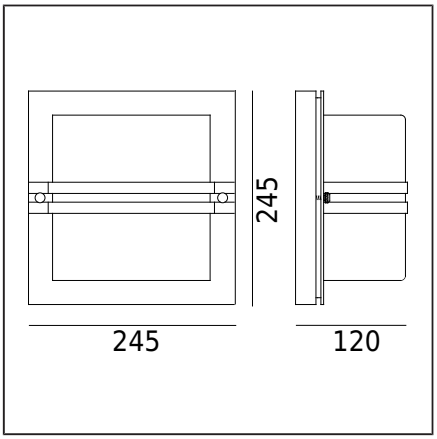

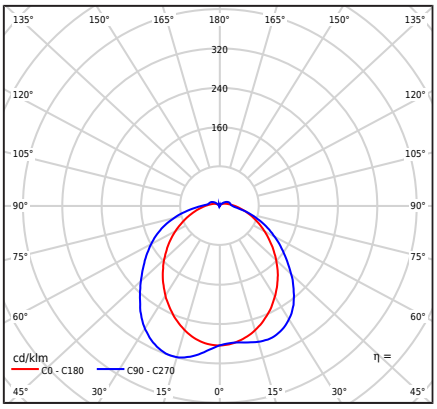

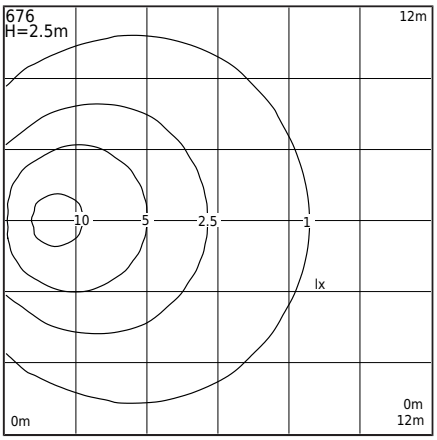

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Szórt fény.
A lámpatest jellemzői	Egy modern formatervezésű mennyezeti lámpatest

Általános információ

Anyagok	Eleje - rozsdamentes acél, tűzihorganyzott acél, porfestett acél Lencse - biztonsági üveg, szatén Szilikon tömítés. Alap - porfestett alumínium öntvény
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 2 lyuk ø4,5mm, távolság 170x50mm A mellékelt szerelési útmutató szerint
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm² Lehetőség a lámpatest hurkos összekapcsolására, max 3x1,5mm² Kerek szigetelt kábel ø7...10,5mm átmérővel
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul, mikrohullámú mozgásérzékelő Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	A lámpa mikrohullámú mozgásérzékelővel és alkonykapcsolóval van felszerelve
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,51kg / 3,6kg
Doboz méretei [cm]	28cm x 27cm x 29cm
A lámpatest méretei [cm]	24,5cm x 12cm x 24,5cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Adatlap)
Felhasználói kézikönyv	Mikrohullámú mozgásérzékelő HC005S (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	9,5W
Lámpatest teljesítmény	11,2W
Lámpa fényáram	1150lm
Világító fényáram	878lm
A lámpatest hatékonysága	78,4lm/W
ULOR	8%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,9
THD tényező	30%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL	
Bekapcsolási áram	2,98A / 34,07µs
BUG értékelés	B0-U2-G1

Alkatrészek

ZS676zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
676BL	FEKETE	9005
676ST	ROZSDAMENTES ACÉL	-
676GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét