

NORLYS VARBERG 7151


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2 | DC

Varberg 7151XX0009
24.11.2026 v.09.6
www.norlys.no



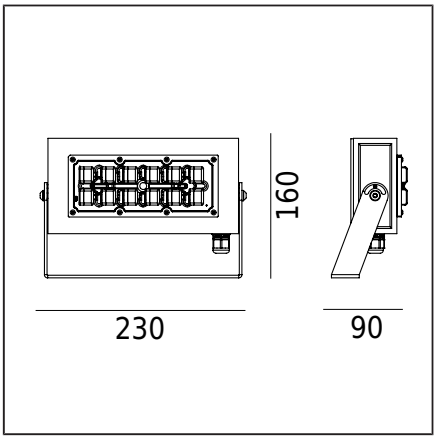

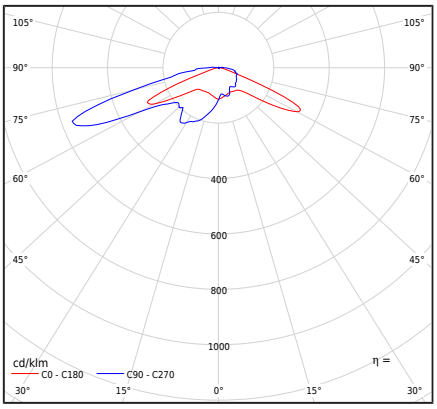

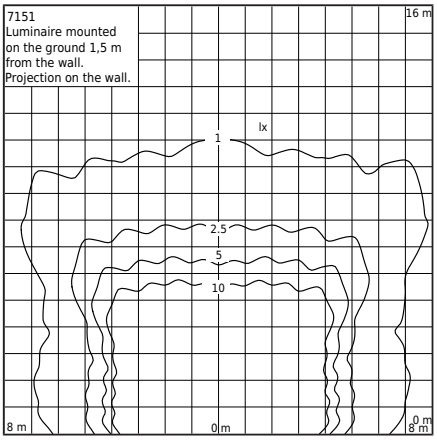

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Lente da Ledil tipo T4-B (IESNA tipo IV)
Características da luminária	Para iluminar fachadas de prédios, jardins, áreas privadas e outros conceitos arquitetônicos. Possibilidade de ajustar a direção da iluminação também no plano vertical. O dispositivo também é adaptado para corrente contínua: DC 168 ÷ 275 V.

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente externa hermética - plástico transparente de PC. Garrafa de cabo de latão niquelado.
Método de montagem	Montagem da luminária: 2 furos de 7 mm de diâmetro, espaçamento de 120 mm. De acordo com as instruções de instalação incluídas.
Terminal	Luminária equipada com cabo H07RN-F 5G1. Para conexão em uma caixa de instalação elétrica adequadamente selecionada.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI para exterior Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,55kg / 1,6kg
Dimensões da caixa [cm]	26,5cm x 17cm x 13cm
Dimensões da luminária [cm]	23cm x 16cm x 9cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	26,9W
Potência do luminário	30W
Fluxo luminoso do luminária	3843lm
Eficiência do luminária	128,1lm/W
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM5
Cintilação da luz (Pst LM)	≤0.1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.1
Índice de renderização de cores CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	100 000h
Ameaça fotobiológica de LED	RG1
Luminária Power Factor	PF>0,98
Fator THD	<7%
Sobretensão	6 / 10kV
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- para LED com cor 5700K [1/1]
- em uma cor de luminária diferente (de acordo com a paleta de cores RAL)
- com a possibilidade de instalar um tipo diferente de lente.

Condições de venda e informações adicionais devem ser acordadas com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	18A / 280µs
Classificação BUG	B2-U2-G2

Acessórios vendido separadamente

104ZX0009	Espeto de solo

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, por favor, leia as instruções anexadas ao produto. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas mediante solicitação do cliente. A substituição do módulo de LED só é possível por um serviço profissional da Norlys. A condensação que pode ocorrer nos produtos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do produto.

VARBERG 7151

Índices

Índice	Cor	RAL
7151AL	ALUMÍNIO	9006
7151GR	GRAFITE	7016
7151BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Antes de iniciar a instalação, por favor, leia as instruções anexadas ao produto. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas mediante solicitação do cliente. A substituição do módulo de LED só é possível por um serviço profissional da Norlys. A condensação que pode ocorrer nos produtos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do produto.