

FUNDAMENT BETONOWY 7664

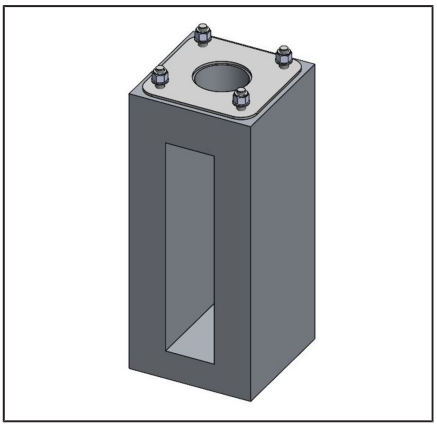

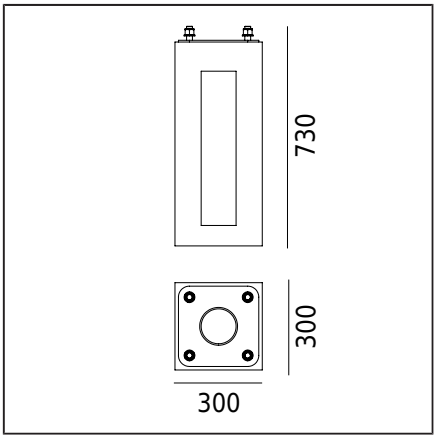

Typ Akcesorium

Rodzaj akcesorium	Akcesoria - fundament betonowy
Charakterystyka akcesorium	Fundament betonowy do osadzenia w gruncie. Stosowany do słupów w wysokości max 5m w w zależności od norm i przepisów budowlanych obowiązujących w danym regionie. Dane geometryczne: H=1000mm, A=260mm Dokumentacja techniczna: 2B/F/STY/2016 Wytrzymałość na ściskanie betonu: ≥37 N/mm2 Granica plastyczności: Re = 500 N/mm2 Wytrzymałość na rozciąganie: Rm = 550 N/mm2 Trwałość: Klasy ekspozycji betonu: XC4, XF3, XD2, XA1 Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 14991:2007

Informacje o akcesorium

Materiały	Stal cynkowana galwanicznie, beton
Sposób montażu	Zgodnie z załączoną instrukcją montażu wyrobu. Artykuł przeznaczony jest do montażu słupów o rozstawie śrub 200x200 i gwincie M20
Typ Akcesorium	Kotwa montażowa do zabetonowania
Waga akcesorium netto	121,5kg
Wymiary akcesorium [cm]	30cm x 30cm x 73cm

Oprawy sprzedawane oddzielnie

2000 Lamppost	**3004** Lamppost	**3005** Lamppost

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
7664ZX0010		-

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTYFIKAT ISO 14001
RoHS 2011/65/UE