

NORLYS FIRENZE 800


IP 54 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Firenze 800XX0012
16.09.2026 v.12.8
www.norlys.no



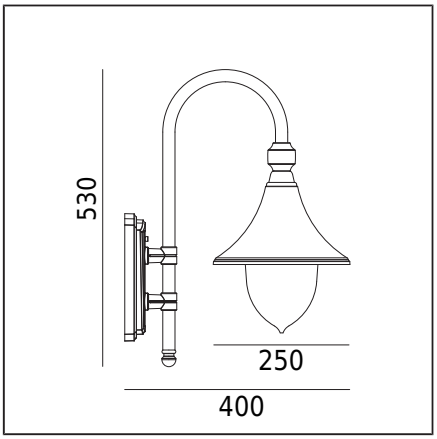

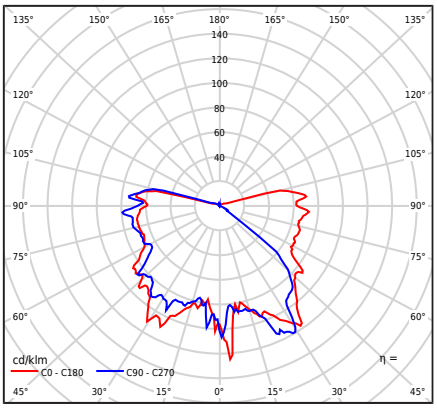

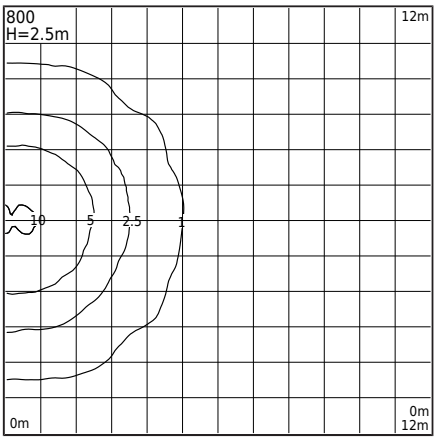

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Класичний настінний світильник. Можливість встановлення на кутах архітектурних об'єктів.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат, стабілізований від ультрафіолетового випромінювання. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 4 отвори ø5мм, відстань 25x140мм.
Термінал	Клеми підключення: макс. 2x2,5мм². Круглий дріт в ізоляції діаметром макс ø7...10,5 мм.
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	1,9kg / 2,62kg
Розміри коробки [cm]	41cm x 28cm x 21cm

Технічні дані

Лампа E27	LED A55...60
Потужність джерела світла	LED max 9W
Потужність світильника	LED max 9W
ULOR	18%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Можливість замовити світильник з LED E27 лампою Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (з регулюванням яскравості).

Рейтинг BUG	B0-U3-G1

Аксесуари продається окремо

152XX0009	Кутовий кронштейн

Запасні частини

06370797	Абажур - сервісний комплект

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
800WH	БІЛИЙ	9003
800BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку технології освітлення, додаткова інформація доступна за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.