

NORLYS FIRENZE 830


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Firenze 830XX0309
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



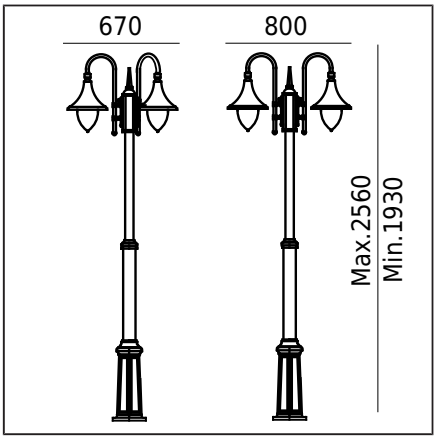

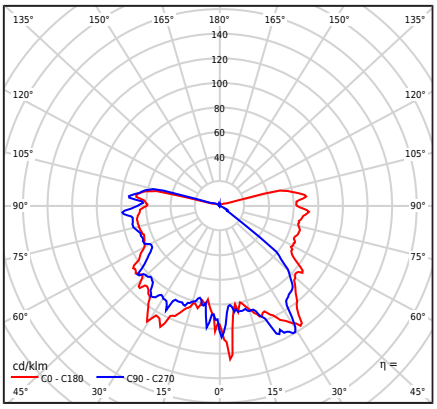

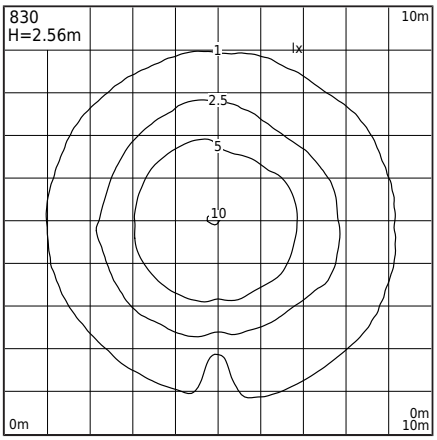

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Ανακαλύφθηκε το φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Κλασικό φωτιστικό σχεδιασμού, τοποθετημένο σε τηλεσκοπικό ιστό φωτισμού. Ρυθμιζόμενο ύψος 1930..2560mm. Για φωτισμό κήπων, βεραντών και άλλων αρχιτεκτονικών ιδεών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό, σταθεροποιημένο κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: 3 οπές ø10,5mm, σε διάμετρο ø240mm κάθε 120°. Το σετ περιλαμβάνει: Art. 8012 - φωτιστικό, Art. 3040 - διακοπή, Art. 3010 - κολώνα φωτισμού Άλλα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Τερματικό σύνδεσης: μέγιστο 4x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης φωτιστικού σε σειρά μέγιστο 4x2,5mm². Ένα στρογγυλό καλώδιο στη μόνωση με διάμετρο μέγιστο ø6...12,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Λάμπα E27 A55...A60 Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός από τελικό χρήστη.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	12,31kg / 16,38kg

Τεχνικά δεδομένα

Λάμπα E27	LED A55..60
Ισχύς πηγής φωτός	LED max 3x 9W
Ισχύς φωτιστικού	LED max 3x 9W
ULOR	18%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Δυνατότητα παραγγελίας του φωτιστικού με LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmable).

Βαθμολογία BUG	B0-U3-G1

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

7668ZX0009	Τσιμεντένιο θεμέλιο
30101XX0011	Τηλεσκοπική στήλη
3010XX0011	Τηλεσκοπική στήλη
305ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση
306ZX0009	Άγκυρα εδάφους
108GA0309	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα
6010GA0010	Προσαρμογέας τοποθέτησης

Ανταλλακτικά

06370797	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
830WH	ΛΕΥΚΌ	9003
830BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες διατίθενται κατόπιν αιτήματος. Η αντικατάσταση του LED module πρέπει να γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.