
NORLYS BODEN 862

IP 54 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Boden 862XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.fr



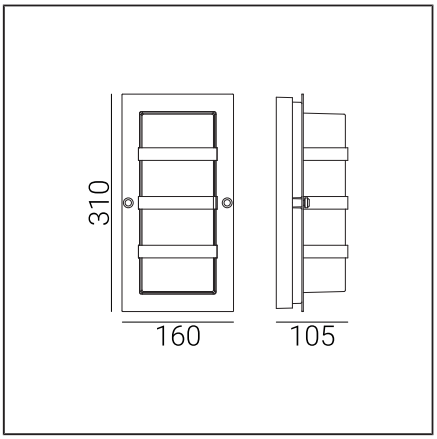

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière découverte
Caractéristiques du luminaire	Luminaire type plafond au design moderne.

Informations générales

Matériaux	Base - fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Devant - acier galvanisé à chaud ou fonte d'aluminium peint par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent, stabilisé aux UV. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage de la lampe : 2 trous ø4,5mm, entraxe 90x160mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de raccordement en boucle max 3x1,5mm². Câble dans une gaine en caoutchouc ronde de diamètre ø7...10,5 mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27 A55...A60 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Poids du luminaire net / brut	1,55kg / 1,72kg
Dimensions du carton [cm]	35,5cm x 17cm x 12cm
Dimensions du luminaire [cm]	31cm x 16cm x 10,5cm

Données techniques

Lampe E27	LED A55..60
Puissance racordée de la source lumineuse	LED max 9W
Puissance racordée du luminaire	LED max 9W
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Possibilité de commander le luminaire avec LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmable).

Pièces détachées

06860004	Abat-jour - kit de service
08550009	Joint

Fichiers à télécharger

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
862GA	GALVANISATION À CHAUD	-
862SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant l'installation. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Le module LED doit être remplacé par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.