
NORLYS BODEN 862

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Boden 862XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.no



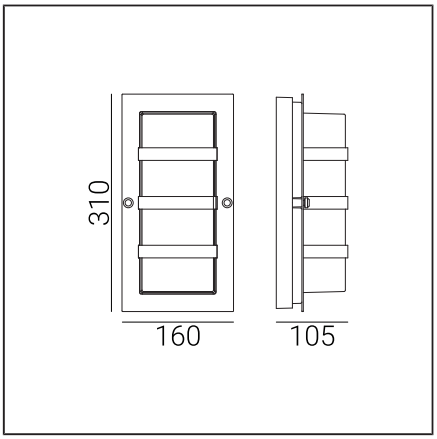

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Ljuset upptäckt
Armaturens egenskaper	Plafond typ armatur med modern design.

Allmän information

Material	Front - galvaniserad stål eller lackerad aluminium Klart polykarbonat, UV stabiliserat Silikontätning. Bakplatta - Aluminiun
Monteringsmetod	Montering av armatur: 2 hål ø4,5 mm, avstånd 90x160 mm.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 3x1,5mm². Kabel i rund gummimantel med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	Lampa E27 A55...A60 Utbytbar ljuskälla av en slutanvändare.
Armaturvikt netto / brutto	1,55kg / 1,72kg
Förpackning mått [cm]	35,5cm x 17cm x 12cm
Armaturens mått [cm]	31cm x 16cm x 10,5cm

Teknisk data

Lampa E27	LED A55..60
Led modul effekt	LED max 9W
Armatur effekt	LED max 9W
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Möjlighet att beställa armaturen med LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimbar).

Reservdelar

06860004	Lampskärm - servicepaket
08550009	Packning.

Filer som kan laddas ned

Manualer

Index

Art	Färg	RAL
862BL	SVART	9005
862GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med tillämpliga regelverk. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvalitén på armaturen.