NORLYS ARVIKA 891

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | LED

Arvika 891XX0011
26.03.2026 v.11.15
www.norlys.no

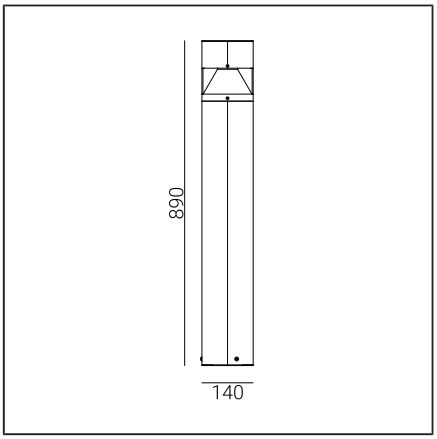

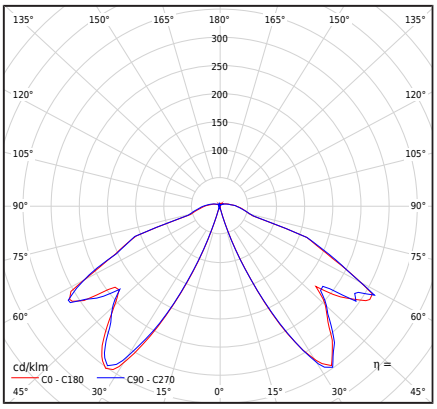

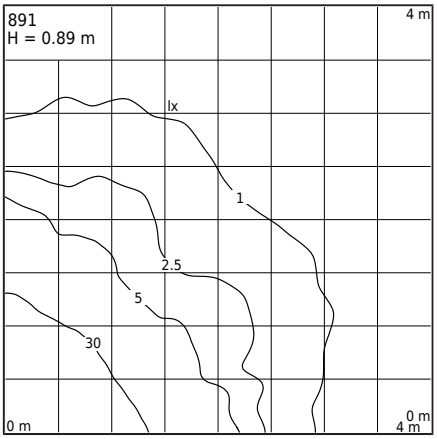

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	A négyoldalú fényeloszlás felülről fedett.
A lámpatest jellemzői	Térvilágító oszlop magánterületek és közterek megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Tűzihorganyzott acél Tűzihorganyzott és porfestett acél Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 3 lyuk ø9mm, ø85mm átmérőjű, minden 120 °-ban. A lámpatesthez betonozó horgony mellékelve.
Terminál	Csatlakozási terminálok: max 3x4mm², a világítótest hurkolási lehetősége max 3x2,5mm². Kerek vezeték az izolációban, maximális átmérője ø12,5mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Nem tompítható lámpatest
Világítótest súlya nettó / bruttó	8,6kg / 9,1kg
Doboz méretei [cm]	15cm x 15cm x 91cm

Műszaki adatok

4db LED modul	Igen
Sofőr	Igen
Fényforrás teljesítmény	9,9W
Lámpatest teljesítmény	12,7W
Lámpa fényáram	1424lm
Világító fényáram	593lm
A lámpatest hatékonysága	46,7lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor lámpatest	PF > 0,85
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	Ta max=+65°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz	A E
Bekapcsolási áram	8A/150µs
BUG értékelés	B0-U1-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

208ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
207GA0010	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

06890003	Lámpabúra - szervizkészlet
08890000	Tömítés
46999560	LED modul
46999735	Tápegység

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
891BL	FEKETE	9005
891GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérhető. Az LED modult csak szakképzett személy cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.