NORLYS ARVIKA 891

Arvika 891XX0011
26.03.2026 v.11.15
www.norlys.no

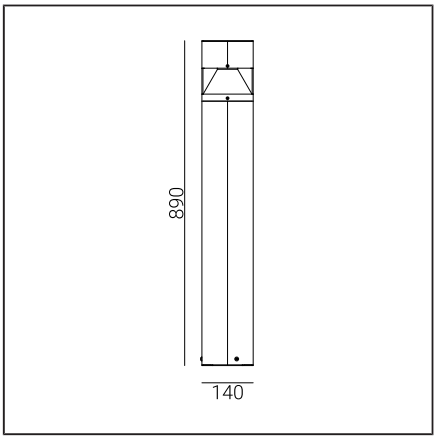

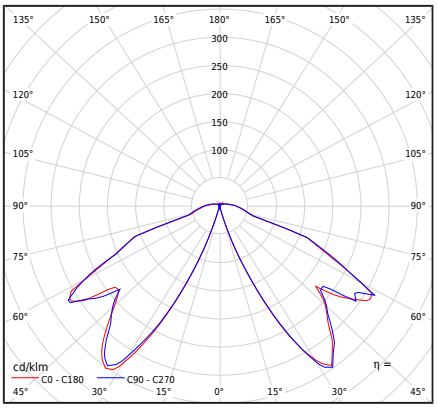

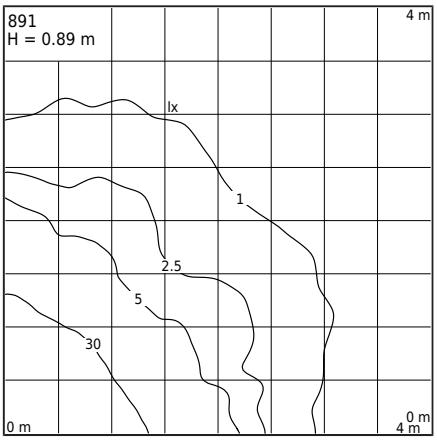

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Fyra-sidigt ljusfördelning täckt från toppen.
Armaturens egenskaper	Stolparmatur för belysning av privata områden och offentliga platser.

Allmän information

Material	Galvaniserad stål Varmförzinkat och pulverlackerat stål. Klart polykarbonat, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 3 hål ø9mm med en diameter av ø85mm var 120 °. Betongankare ingår till armaturen.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x4mm², möjlighet att ansluta armatur i slinga max 3x2,5mm². En rund ledare i isolation med en diameter på max ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	8,6kg / 9,1kg
Förpackning mått [cm]	15cm x 15cm x 91cm

Teknisk data

4xLED moduler	Ja
Drivdon	Ja
Led modul effekt	9,9W
Armatur effekt	12,7W
Lumen modul	1424lm
Lumen ut	593lm
Armaturens effekt	46,7lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Effektfaktor	PF > 0,85
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	Ta max=+65°C
Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass	A G E
Inrush current	8A/150µs
BUG-bedömning	B0-U1-G0

Tillbehör Säljs separat

208ZX0009	Ankare för ingjutning
207GA0010	Adapter för betongfundament

Reservdelar

06890003	Lampskärm - servicepaket
08890000	Packning.
46999560	LED-modul.
46999735	Strömkälla.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med tillämpliga regelverk. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvalitén på armaturen.