NORLYS ARVIKA 891

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 10 | LED | ON OFF

Arvika 891XX0013
23.10.2025 v.13.17
www.norlys.no

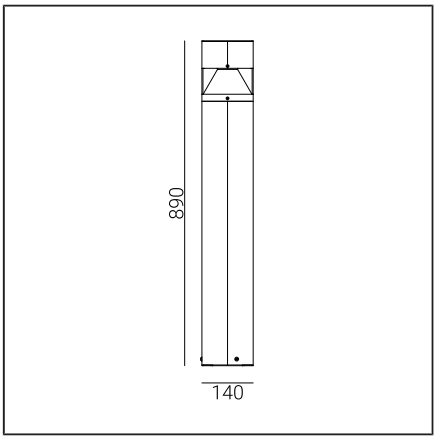

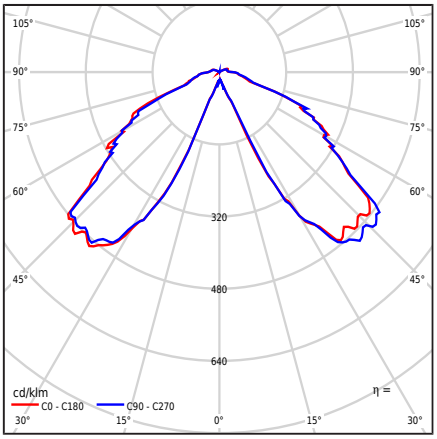

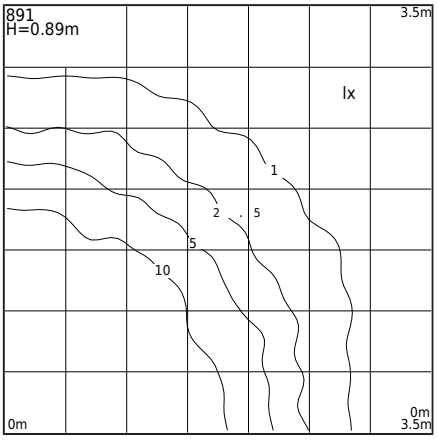

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lysfordeling fra fire sider dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	Pullertbelysning til belysning af private områder, haver og andre arkitektoniske koncepter

Generel information

Materialer	Varmgalvaniseret stål. Varmgalvaniseret og pulverlakeret stål. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 3 huller ø9mm på en diameter på ø85mm ved 120°. Øvrige tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 3x4mm², mulighed for at tilslutte armaturet i sløjfe max 3x4mm². Kabel i rundt hylster med diameter: ø8...12mm eller ø10...13,6mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	8,6kg / 9,1kg
Boksdimensioner [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Luminaiemål [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Tekniske data

LED-modul	Ja
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Armatur wattforbrug	8,8W
Luminaires lysstrøm	543lm
Effektivitet af armaturet	61,7lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	45 660h
L70B50 [wg LM-80]	102 000h
Power Factor armatur	PF 0,98
THD-faktor	10%
Ta Nominel temperatur	+25°C, op til +50°C på forespørgsel
Maksimal omgivelsestemperatur	TA MAX=+65°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL	
Startstrøm	20A / 200µs
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Tilbehør sælges separat

208ZX0009	Anker til indstøbning
207GA0010	Adapter til betonfundament

Reservedele

ZS891zx0013	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
891BL	SORT	9005
891GA	VARMFORZINKNING	-

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218 Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE