NORLYS ARVIKA 891

IP 44 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | ON OFF

Arvika 891XX0013
23.10.2025 v.13.17
www.norlys.no

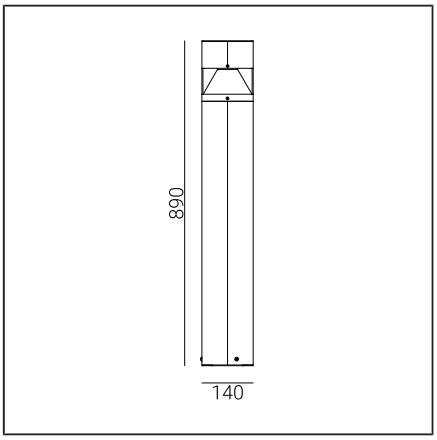

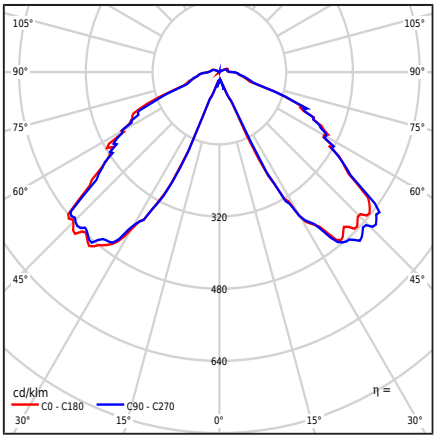

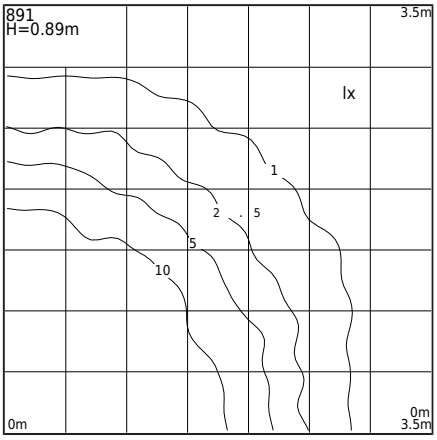

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Nelikülgne valgusjaotus, mis on kaetud pealt.
Valgusti omadused	Bollardi valgusti eramute alade, aedade ja teiste arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Kinnitus valgustusele: 3 auku ø9 mm läbimõõduga ø85 mm iga 120° juures. Muud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusterminalid: max 3x4mm², võimalus ühendada valgusti ahelasse max 3x4mm². Kaabel ümmarguse ümbrisega läbimõõduga: ø8...12mm või ø10...13,6mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	8,6kg / 9,1kg
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Valgusti mõõtmed [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Jah
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusti võimsus	8,8W
Valgusti valgusvoog	543lm
Valgusti tõhusus	61,7lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	45 660h
L70B50 [wg LM-80]	102 000h
Power Factor valgusti	PF 0,98
THD tegur	10%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C, kuni +50°C soovi korral
Ümbritseva õhu temperatuur	TA MAX=+65°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL	
Sissevoolu vool	20A / 200µs
BUG hindamine	B0-U1-G0

Tarvikud müüakse eraldi

208ZX0009	Ankur betoneerimiseks
207GA0010	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

ZS891zx0013	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
891GA	KUUMTSINKIMINE	-
891BL	MUST	9005

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218 Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE