NORLYS ARVIKA 891

Arvika 891XX0013
23.10.2025 v.13.17
www.norlys.no

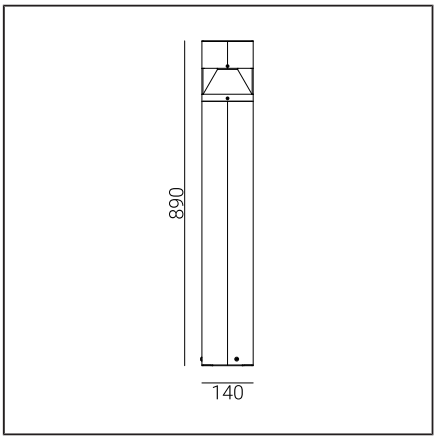

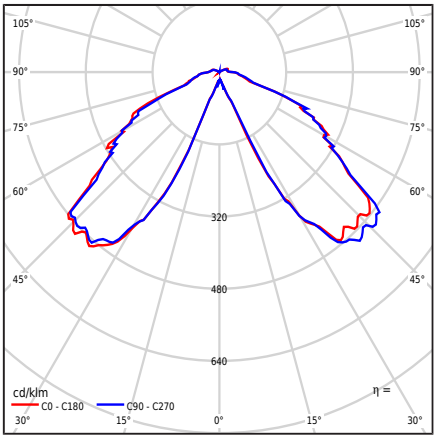

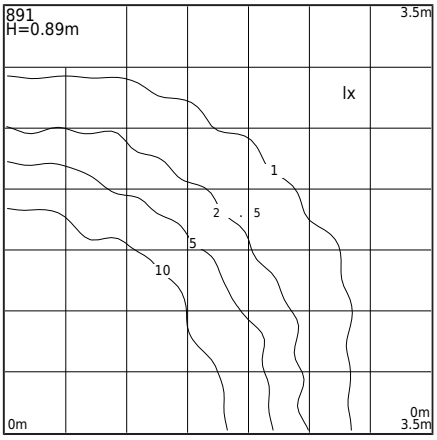

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Neljän puolen valonjakelu peitetty ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Pollarivalaisin yksityisalueiden, puutarhojen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen

Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuumagalvanoitu teräs. Kuumasinkitty ja jauhemaalattu teräs. Linssi - kirkas polykarbonaatti, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø9 mm halkaisijalla ø85 mm 120° välein. Muut lisävarusteet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntäliittimet: max 3x4mm², mahdollisuus kytkeä valaisin ketjuun max 3x4mm². Johto pyöreässä suojuksessa, halkaisija: ø8...12mm tai ø10...13,6mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	8,6kg / 9,1kg
Laatikon mitat [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Valaisimen mitat [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Kyllä
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Valaisimen wattimäärä	8,8W
Valaisimen valovirta	543lm
Valaisimen tehokkuus	61,7lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	45 660h
L70B50 [wg LM-80]	102 000h
Power Factor valaisin	PF 0,98
THD-tekijä	10%
Ta Nimellislämpötila	+25°C, jopa +50°C tilauksesta
Suurin ympäristön lämpötila	TA MAX=+65°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen	C / EPREL
Ryntäysvirta	20A / 200µs
BUG-arviointi	B0-U1-G0

Lisätarvikkeet myydään erikseen

208ZX0009	Ankkuri betonointiin
207GA0010	Adapteri betoniperustukseen

Varaosat

ZS891zx0013	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
891GA	KUUMASINKITYS	-
891BL	MUSTA	9005

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218 Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE