NORLYS ARVIKA 891

IP 44 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | ON OFF

Arvika 891XX0013
23.10.2025 v.13.17
www.norlys.no

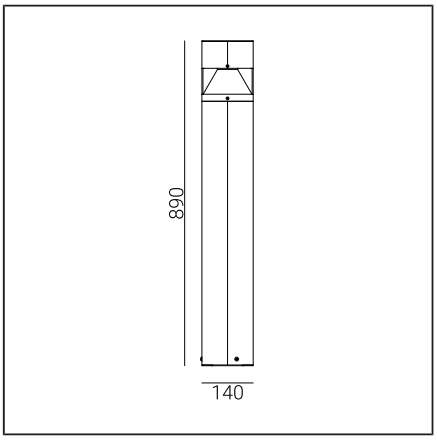

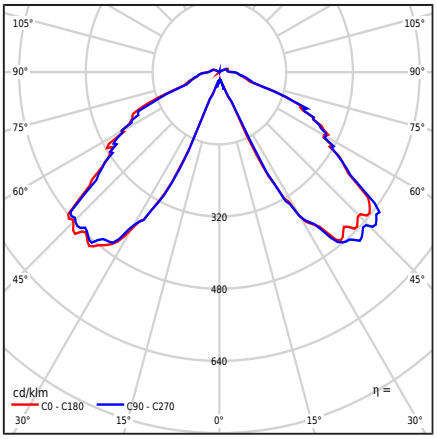

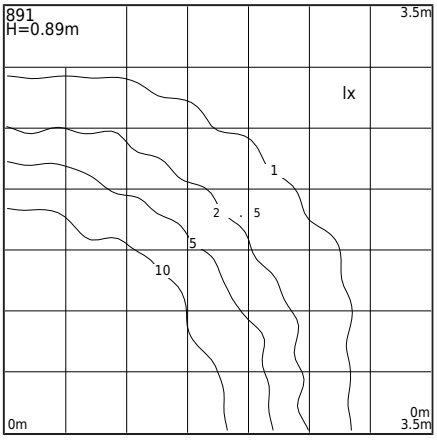

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	A négyoldalú fényeloszlás felülről fedett.
A lámpatest jellemzői	Kandeláber lámpatest magánterületek, kertek és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Tűzihorganyzott acél Tűzihorganyzott és porfestett acél Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: 3 db ø9 mm-es furat ø85 mm-es átmérőn, 120°-onként. További kiegészítők külön vásárolhatók meg.
Terminál	Csatlakozási kapcsok: max 3x4mm², lehetőség a lámpatest hurkolására max 3x4mm². Kábel kerek köpenyben átmérő: ø8...12mm vagy ø10...13,6mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Nem tompítható lámpatest
Világítótest súlya nettó / bruttó	8,6kg / 9,1kg
Doboz méretei [cm]	16cm x 16cm x 93cm
A lámpatest méretei [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Műszaki adatok

LED modul	Igen
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Lámpatest teljesítmény	8,8W
Világító fényáram	543lm
A lámpatest hatékonysága	61,7lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	45 660h
L70B50 [wg LM-80]	102 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,98
THD tényező	10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C, +50°C-ig kérésre
Maximális környezeti hőmérséklet	TA MAX=+65°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz C / EPREL	
Bekapcsolási áram	20A / 200µs
BUG értékelés	B0-U1-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

208ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
207GA0010	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZS891zx0013	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218 Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

NORLYS ARVIKA 891

Indexek

Index	Szín	RAL
891BL	FEKETE	9005
891GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218 Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no