NORLYS ARVIKA 891

IP 44 | IK 10 | LED | ON OFF | AC 220-240V 50-60Hz

Arvika 891XX0013
25.03.2026 v.13.17
www.norlys.no

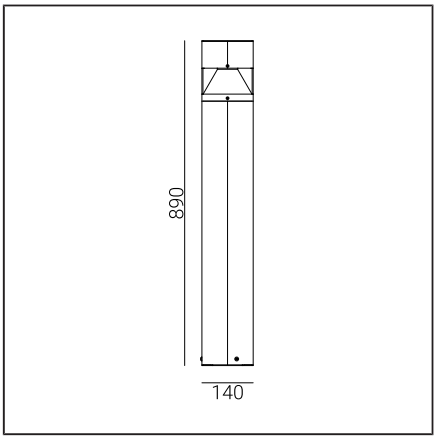

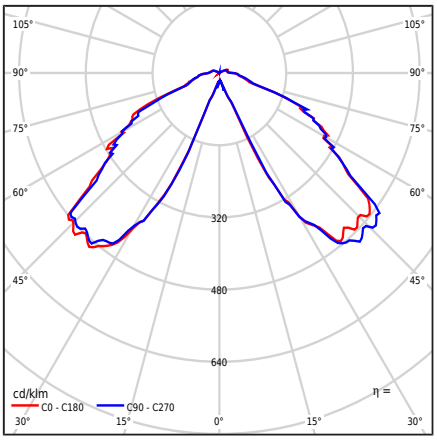

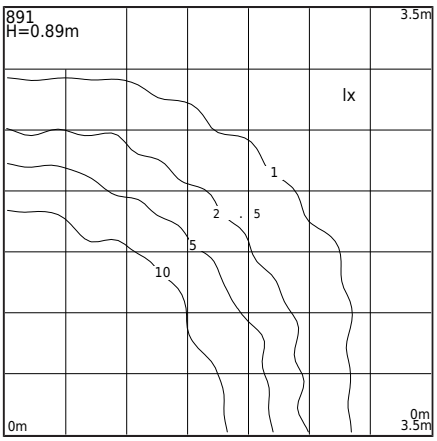

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Fyra-sidigt ljusfördelning täckt från toppen.
Armaturens egenskaper	Pollarlykta för belysning av privata områden, trädgårdar och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Galvaniserad stål Varmförzinkat och pulverlackerat stål. Klart polykarbonat, UV stabiliserat Silikontätning
Monteringsmetod	Montering av armatur: 3 hål med ø9mm på en diameter av ø85mm vid 120°. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x4mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 3x4mm². Kabel i rund mantel med diameter: ø8...12mm eller ø10...13,6mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	8,6kg / 9,1kg
Förpackning mått [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Armaturens mått [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Teknisk data

LED-modul	Ja
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Led modul effekt	7,4W
Armatur effekt	8,8W
Lumen modul	1370lm
Lumen ut	543lm
Armaturens effekt	61,7lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80B20 [wg LM-80]	>45 660h
L70B50 [wg LM-80]	>102 000h
Effektfaktor	PF 0,98
THD-faktor	10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	TA MAX=+65°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Inrush current	20A / 200µs
BUG-bedömning	B0-U1-G0

Tillbehör Säljs separat

208ZX0009	Ankare för ingjutning
207GA0010	Adapter för betongfundament

Reservdelar

ZS891zx0013	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE