
NORLYS CHELSEA 953

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 953XX0309
16.09.2026 v.09.2
www.norlys.it



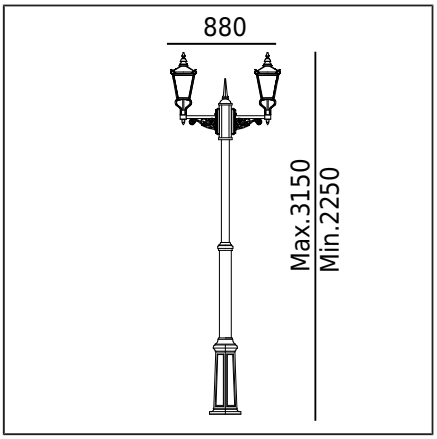

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce scoperta
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Lampada di design classico, montata su un palo telescopico per l'illuminazione. Altezza regolabile 2250..3150mm. Per l'illuminazione di giardini, terrazze e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Apparecchio in rame. Palo - pressofuso in alluminio verniciato a polvere, colore nero. Lente - policarbonato trasparente, stabilizzato UV.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio di illuminazione: 3 fori ø10,5mm, su un diametro ø240mm ogni 120°. Il set contiene: Art. 9011 - apparecchio di illuminazione, Art. 3040 - terminale, Art. 3010 - palo per illuminazione. Art. 9060 - braccio decorativo. Altri accessori devono essere ordinati separatamente.
Terminale	Morsetto di collegamento: max. 4x2,5mm² cavo, possibilità di collegare il corpo illuminante in loop max 4x2,5mm². Un filo rotondo nell'isolamento con un diametro di max ø7...12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Lampada E27 A55...A60
Peso apparecchio netto / lordo	15,07kg / 20,79kg

Dati tecnici

Lampada E27	A55..67
Potenza della sorgente luminosa	LED 2 x MAX 11W
Potenza del lume.	LED 2 x MAX 11W
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Accessori venduto separatamente

7668ZX0009	Fondazione in cemento
305ZX0009	Ancora per cementare
306ZX0009	Ancoraggio al suolo
108GA0309	Adattatore per fondazione in calcestruzzo

File da scaricare

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
953CO	RAME	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima dell'installazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. Il modulo LED deve essere sostituito da una persona qualificata in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità dell'apparecchio di illuminazione.