
NORLYS CHELSEA 954

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 954XX0309
16.09.2026 v.09.2
www.norlys.no



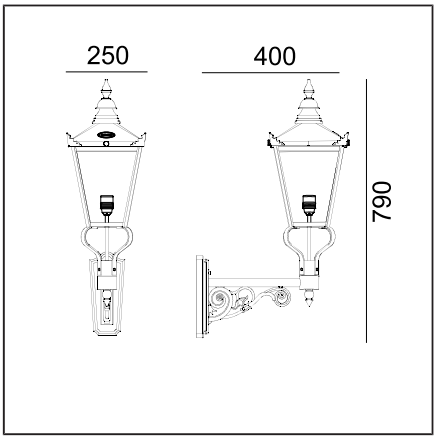

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo objavené
Charakteristiky svietidla	Nástenné svietidlo klasického typu vyrobené z medi. Na osvetlenie súkromných priestorov a verejných priestorov. Možnosť inštalácie na rohoch architektonických objektov.

Všeobecné informácie

Materiály	Svietidlo vyrobené z medi. Rameno - hliník práškovo lakovaný v čiernej farbe. Šošovka - číry polykarbonát, UV stabilizovaný. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 4 otvory ø5mm, rozstup 25x140mm.
Terminál	Spojovacie svorky: max 2x2,5mm². Okrúhly vodič v izolácii s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 A55...A60
Hmotnosť svietidla netto / brutto	4,01kg / 5,92kg

Technické údaje

Lampa E27	A55..67
Výkon svetelného zdroja	LED MAX 11W
Príkon svietidla	LED MAX 11W
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Príslušenstvo predáva sa samostatne

152XX0009	Rohový držiak

Súbory na stiahnutie

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
954CO	MEĎ	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s príslušnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.