
NORLYS CHELSEA 956

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27



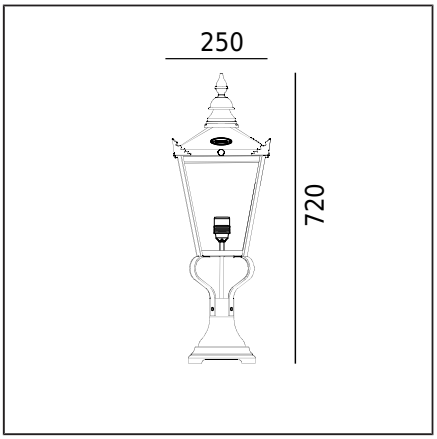

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz descoberta
Características da luminária	Luminária de design clássico feita de cobre. Para iluminação de jardins, terraços e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Luminaire feita de cobre. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Base - alumínio pintado a pó na cor preta.
Método de montagem	Fixação do luminária: 2 furos ø5,5mm, espaçamento 90mm. Para fixação no chão, parede, plataforma e outras construções. Conjunto contém: art. 9011- luminária, art. 9020- base da luminária Outros acessórios precisam ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: máx. 2x2,5mm². Possibilidade de conexão em loop máx. 2x1,5mm². Um cabo redondo na isolação com diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Lâmpada E27 A55...A60
Peso líquido/bruto do luminária	2,89kg / 5,15kg

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	LED MAX 11W
Potência do luminário	LED MAX 11W
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Acessórios vendido separadamente

307ZX0009	Âncora de concretagem

Arquivos para download

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
956CO	COBRE	-

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Por favor, leia o manual antes de instalar. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. O módulo LED deve ser substituído por uma pessoa qualificada de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não prejudica a qualidade da luminária.