
NORLYS CHELSEA 956

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 956XX0309
16.09.2026 v.09.2
www.norlys.no



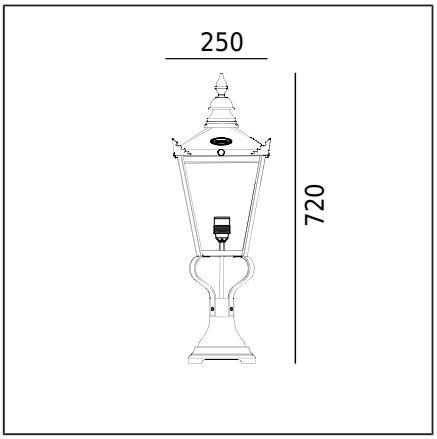

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo objavené
Charakteristiky svietidla	Klasický dizajn svietidla vyrobený z medi. Na osvetlenie záhrad, terás a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Svietidlo vyrobené z medi. Šošovka - číry polykarbonát, UV stabilizovaný. Základňa - práškovo lakovaný hliník v čiernej farbe.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: 2 otvory ø5,5mm, rozstup 90mm. Pre upevnenie na zem, stenu, plošinu a iné konštrukcie. Súprava obsahuje: art. 9011 - svietidlo, art. 9020 - základňa svietidla. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 2x2,5mm². Možnosť pripojenia v slučke max 2x1,5mm². Okrúhly vodič v izolácii s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 A55...A60
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,89kg / 5,15kg

Technické údaje

Lampa E27	A55..67
Výkon svetelného zdroja	LED MAX 11W
Príkon svietidla	LED MAX 11W
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Príslušenstvo predáva sa samostatne

307ZX0009	Betónový kotviaci prvok

Súbory na stiahnutie

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
956CO	MEĎ	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s príslušnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.