
CHELSEA 961

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 961XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.no



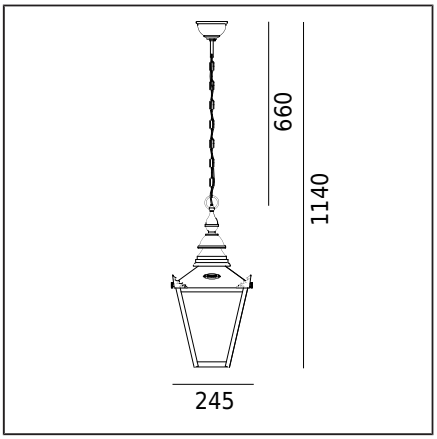

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Ανακαλύφθηκε το φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό με ανάρτηση αλυσίδας κλασικού σχεδιασμού από χαλκό. Για φωτισμό κήπων, βεραντών και άλλων αρχιτεκτονικών συνθέσεων.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Φωτιστικό από χαλκό. Ατσάλινη αλυσίδα βαμμένη με πούδρα. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό, σταθεροποιημένο κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: γάντζος οροφής.
Τερματικό	Σφιγκτήρες σύνδεσης: max 2x2,5mm². Καλώδιο σε στρογγυλή επένδυση με διάμετρο ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Λάμπα E27 A55...A60 Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός από τελικό χρήστη.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	2,16kg / 4,14kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	30,5cm x 30,5cm x 38cm

Τεχνικά δεδομένα

Λάμπα E27	LED A55..67
Ισχύς πηγής φωτός	LED max 11W
Ισχύς φωτιστικού	LED max 11W
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
961CO	ΧΑΛΚΌΣ	-

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Ο LED δίαυλος πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο άτομο σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.