


# NORLYS ASKER DC24V DC1309


DC24V | Klasa III | IP 65 | IK 10 | LED

Asker DC24V
1309XX0A09
16.09.2026 v.09.29
www.norlys.no

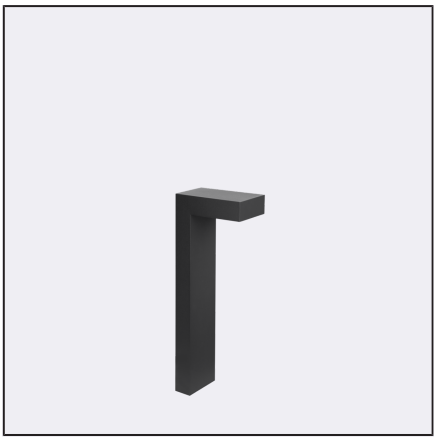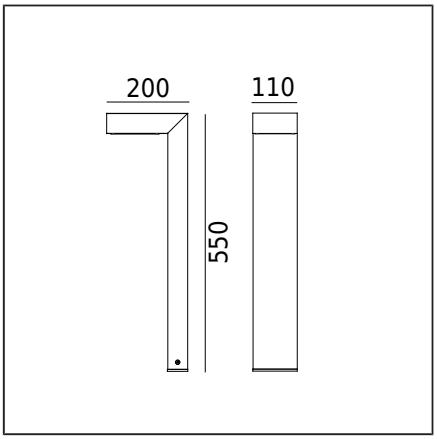

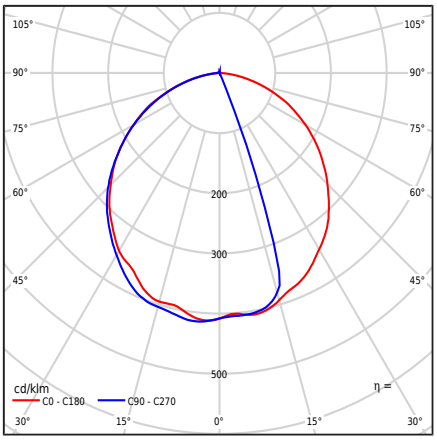


## Valgusti tüüp
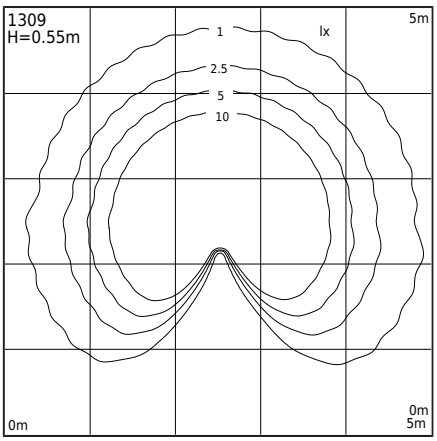
| | |
|---|---|
| Fotomeetriline keha | Valgus varjestatud ja suunatud allapoole. |
| Valgusti omadused | Kaasaegse disainiga valgusti.<br>Eraterritooriumide ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.<br>Valgusti vajab välist toiteallikat.<br>Hämardatav LED-moodul. |

## Üldine teave

| | |
|---|---|
| Materjalid | Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss. |
| Paigaldusmeetod | Valguselemendi kinnitus: 4 auku ø8mm, vahekaugus 18x50mm.<br>Vastavalt kaasasolevale paigaldusjuhendile.<br>Teised tarvikud tuleb osta eraldi. |
| Terminal | Ühendusklemmid: max 2x4mm²,<br>võimalus ühendada valgusti silmusega max 2x4mm².<br>Ümmarguse ümbrisega kaabel, läbimõõduga max ø5...12mm. |
| Valgusallika tüüp | LED-moodul DC24V, vajab välist toiteallikat [pingestabiliseeritud toiteplokk]<br>Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. |
| Valguse juhtimine | Sobiva toiteallika valimine ja valgustusinstallatsiooni teostamine peaks toimuma ainult isiku poolt, kellel on vajalikud kvalifikatsioonid ja vastavalt kehtivatele eeskirjadele. |
| Valgusti kaal neto / bruto | 3,04kg / 3,64kg |
| Kasti mõõtmed [cm] | 57cm x 23cm x 14cm |
| Valgusti mõõtmed [cm] | 55cm x 20cm x 11cm |

## Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| 2 LED-moodulit | Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 2700K (Andmeleht) |
| Valgusallika võimsus | 7,2W |
| Valgusti võimsus | 8,7W |
| Lambi valgusvoog | 1024lm |
| Valgusti valgusvoog | 543lm |
| Valgusti valgustugevus | 228cd |
| Valgusti tõhusus | 62,4lm/W |
| ULOR | 0.5% |
| Värvitemperatuur | 2700K |
| Värvikonstant (McAdami ellips) | SDCM3 |
| Värviedastusindeks CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Ta hinnatud temperatuur | +25°C |
| Ümbritseva töötemp. vahemik | -30...+50°C |
| See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid D / EPREL | |
| BUG hindamine | B0-U1-G0 |

## Tarvikud müüakse eraldi

| | |
|---|---|
| 1907ZX0009 | Ankur betoneerimiseks |
| 3081XX0009 | Paigaldusadapter |
| 3090GA0009 | Paigaldusadapter |
| 1909GA0010 | Adapter betoonvundamendile |
| 1908GA0009 | Maapindankur |

## Varuosad

| | |
|---|---|
| 99ZX0009 | Hoolduskomplekt valgustitele |
| ZN06131100 | Lambivari - hoolduskomplekt |
| ZN1309xx0A09 | Teeninduse komplekt. |

## Failid allalaadimiseks

| | |
|---|---|
| Fotomeetrilised LDT-failid | Fotomeetrilised IES failid |
| Käsiraamat | |


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist tutvuge valgustiga kaasasolevate juhistega. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse täiendavat teavet kliendi soovil. Kondenseerumine, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.

# ASKER DC24V DC1309






## Indeksid

| Indeks | Värv | RAL |
|---|---|---|
| DC1309AL | ALUMIINIUM | 9006 |
| DC1309CS | CORTEN TERAS | umb. 8011 |
| DC1309GR | GRAFIIT | 7016 |
| DC1309GB | HALL BEIGE | 7006 |
| DC1309BL | MUST | 9005 |
| DC1309CG | TSEMENDIHALL | 7033 |
| DC1309CB | VASKPRUUN | 8004 |

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist tutvuge valgustiga kaasasolevate juhistega. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse täiendavat teavet kliendi soovil. Kondenseerumine, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.