

NORLYS ASKER DC24V DC1311


DC24V | Klasa III | IP 65 | IK 10 | LED

Asker DC24V
1311XX0A14
16.09.2026 v.14.14
www.norlys.no



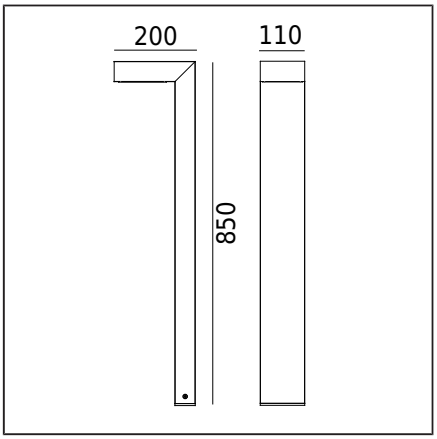

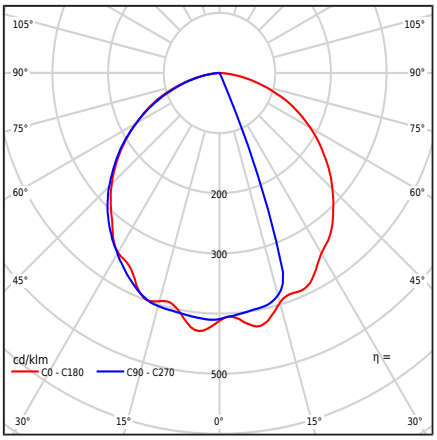

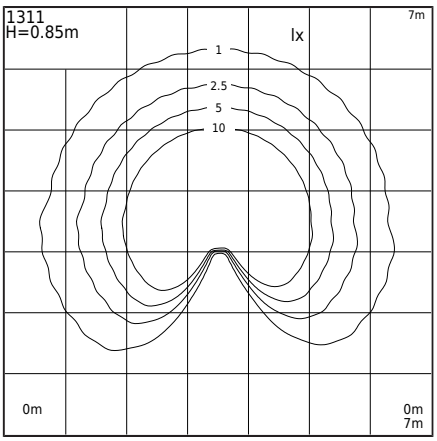

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so súčasným dizajnom. Na osvetlenie súkromných oblastí a iných architektonických konceptov. Svietidlo vyžaduje externý zdroj napájania. LED modul vhodný na stmievanie.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svítidla: 4 otvory ø8mm, rozteč 18x50mm. V souladu s přiloženým návodem k montáži. Ostatní příslušenství je nutné zakoupit samostatně.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 2x4mm², možnosť pripojiť svietidlo do slučky max 2x4mm². Priemer okrúhleho kábla: ø5...12mm
Typ svetelného zdroja	LED modul DC24V, vyžaduje externý zdroj napájania [napájací zdroj so stabilizáciou napätia] Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Ovládanie osvetlenia	Výber vhodného napájacieho zdroja a realizácia inštalácie osvetlenia by mala byť vykonaná iba osobou s potrebnými kvalifikáciami a v súlade s platnými predpismi.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	4,01kg / 4,36kg
Rozmery krabice [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Rozmery svietidla [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Technické údaje

2 LED moduly	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 3000K (Technický list)
Výkon svetelného zdroja	7,2W
Príkon svietidla	8,5W
Svetelný tok lampy	1064lm
Svetelný tok svietidla	533lm
Svetelná intenzita svietidla	231cd
Účinnosť svietidla	62,7lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-30...+50°C

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Hodnotenie BUG	B0-U1-G0

Príslušenstvo predáva sa samostatne

1907ZX0009	Betónový kotviaci prvok
3081XX0009	Adaptér na montáž
3090GA0009	Adaptér na montáž
1909GA0010	Adaptér na betónový základ
1908GA0009	Zemná kotva

Náhradné diely

99ZX0009	Údržbová sada pre osvetľovacie zariadenia
ZN06131100	Tienidlo - servisná súprava
ZN1311zx0A14	Súbor služieb.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si, prosím, prečítajte pokyny priložené ku svietidlu. Inštaláciu a servisné práce musí vykonávať osoba s príslušnými povoleniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Kvôli dynamickému vývoju osvetľovacej technológie sú doplnkové informácie poskytované na žiadosť zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať vo svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

ASKER DC24V DC1311

DC24V | Klasa III | IP 65 | IK 10 | LED

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
DC1311CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
DC1311BL	ČIERNA	9005
DC1311CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
DC1311GR	GRAFIT	7016
DC1311AL	HLINÍK	9006
DC1311CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
DC1311GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si, prosím, prečítajte pokyny priložené ku svietidlu. Inštaláciu a servisné práce musí vykonávať osoba s príslušnými povoleniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Kvôli dynamickému vývoju osvetľovacej technológie sú doplnkové informácie poskytované na žiadosť zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať vo svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.