


NORLYS ASKER SMALL DOWN MD1532


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker small Down
1532XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.no

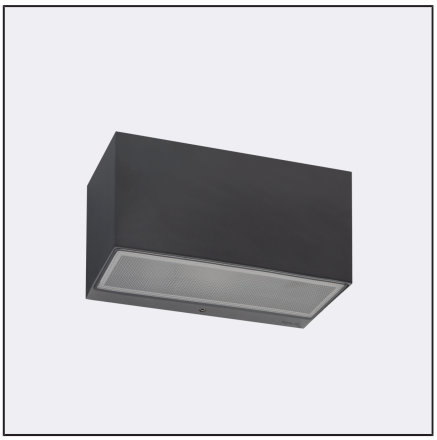

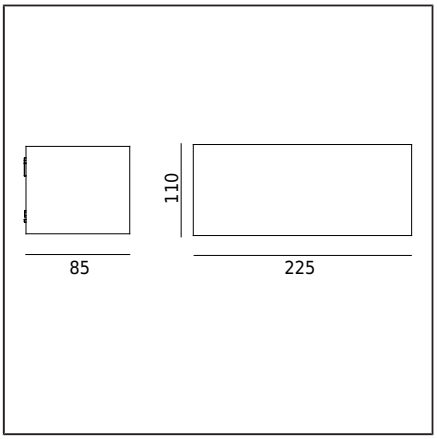

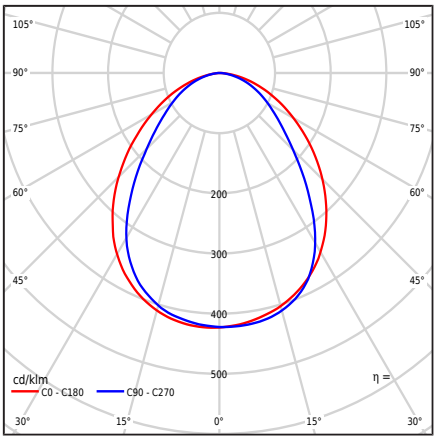

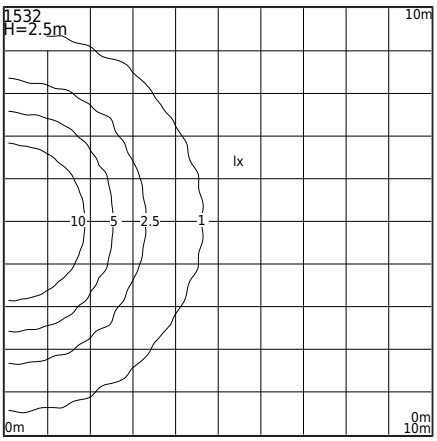

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, спрямоване вниз по півсфері
Характеристики світильника	Світильник з широким діапазоном застосування, у тому числі для освітлення поверхні стін, фасадів та інших архітектурних концепцій. 1. Світильник оснащений мікрохвильовим датчиком руху з перемикачем сутінків та підтримкою руху. 2. Заводські налаштування датчика: - Зона виявлення: 100% - Час утримання: 5с - датчик [lx]: вимкнений 3. після встановлення необхідно налаштувати параметри датчика за власними вимогами.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 2 отвори ø4,5мм, розташування 180x60мм. Відповідно до доданої інструкції з монтажу. Інші аксесуари слід купувати окремо.
Термінал	Затискні клеми: макс 3x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю макс 3x1,5мм². Кабель в круглій оболонці діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Інтегрований AC LED модуль, мікрохвильовий датчик руху Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Вага світильника нетто / брутто	1,44kg / 1,58kg
Розміри коробки [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Розміри світильника [cm]	22,5cm x 11,5cm x 8,5cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Таблиця даних)
Зовнішнє керування	Мікрохвильовий датчик руху MC119S (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	8,8W
Потужність світильника	9,4W
Світловий потік лампи	874lm
Світловий потік світильника	446lm
Світлова інтенсивність світильника	197cd
Ефективність світильника	47,4lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF>0,97
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-25...+60°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності E / EPREL

Пусковий струм	40mA / 60ms
Рейтинг BUG	B0-U0-G0

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 158, **B 16A**: 250, **C 10A**: 260, **C 16A**: 425

Запасні частини

99zx0009	Комплект для технічного обслуговування освітлювальних приладів
ZS1532zx0009	Комплект для ремонту.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природнім явищем і не впливає на погіршення якості пристрою.

ASKER SMALL DOWN MD1532

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
MD1532AL	АЛЮМІНІЙ	9006
MD1532WH	БІЛИЙ	9003
MD1532GR	ГРАФІТ	7016
MD1532CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
MD1532CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
MD1532GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
MD1532CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
MD1532BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природнім явищем і не впливає на погіршення якості пристрою.